



Manual Técnico

**BALANCIN INDIVIDUAL (CADEIRA SUSPensa DE CABO)**

## CARACTERÍSTICAS BÁSICAS

Modelo compacto, possibilita que o trabalhador movimente-se em espaço confinado com o diâmetro de 50 a 70cm.

Frente livre para fácil operação de ferramentas ou instrumentos.

Sobe e desce em caço de aço de qualquer comprimento (6,4mm de diâmetro, formação 6x19, resistência de 2,380kg). Indispensável na manutenção industrial onde é necessário usar o cabo de aço resistente a jateamento de areia, vapores, calor e solda. O cabo de aço, normalmente, é galvanizado, porém, pode ser utilizado em indústrias alimentícias e farmacêuticas.



- Manter cabos de aço esticados com auxílio do contrapeso, suspenso no mínimo 20 cm acima do solo.

## FICHA TÉCNICA

- Peso do equipamento: 15 kg
- Velocidade de subida: 5m/min
- Sistema de segurança com trava tipo block stop articulado e desarme.
- Kit de segurança: Cinto de segurança tipo paraquedista (peso 0,560kg – sustentação nas costas – composto por fita de poliéster e aprovado pelo MT com CA), Corda poliamida 12mm e Trava-quadras (peso -,850kg – composto em aço inoxidável – dupla trava de segurança e aprovado pelo MT com CA).

## SISTEMA DE FIXAÇÃO



Afastador Simples




Viga Regulável



Cavelete com Contra-peso

## INFORMAÇÕES TÉCNICAS

O cabo de aço pode ser imediatamente colocado em qualquer ponto e deve ser mantido esticado pelo contrapeso.

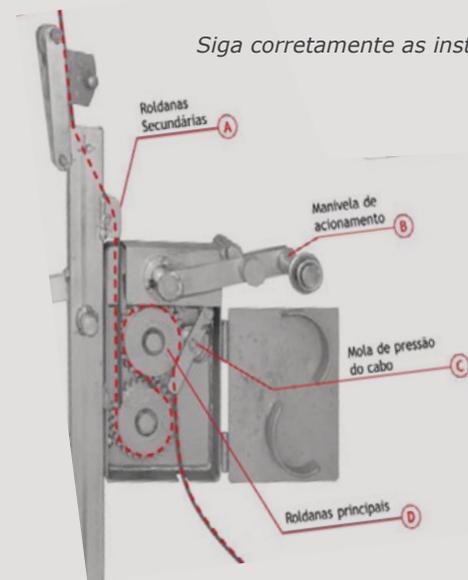

## OBSERVAÇÃO

Revisar e limpar o equipamento após o uso. Não usar graxa nas engrenagens.



**andmax<sup>®</sup>**  
**express**

*agilidade em locação de  
andaimés e equipamentos*

Fale com a gente  
11 2088-7500  
[andmaxexpress.com.br](http://andmaxexpress.com.br)

Av. Papa João Paulo I, 2109  
Jd. Cumbica - Guarulhos | SP  
CEP 07170-350  
[comercial@andmaxexpress.com.br](mailto:comercial@andmaxexpress.com.br)