


Manual Técnico

ANDAIME FACHADEIRO

O Andaime Fachadeiro é ideal para revestimento em fachadas. A estabilidade na estrutura é devido ao travamento em X ou guarda-corpo, proporciona maior segurança aos usuários, o que faz do Andaime Fachadeiro um dos mais modernos e funcionais do mercado.

PEÇAS

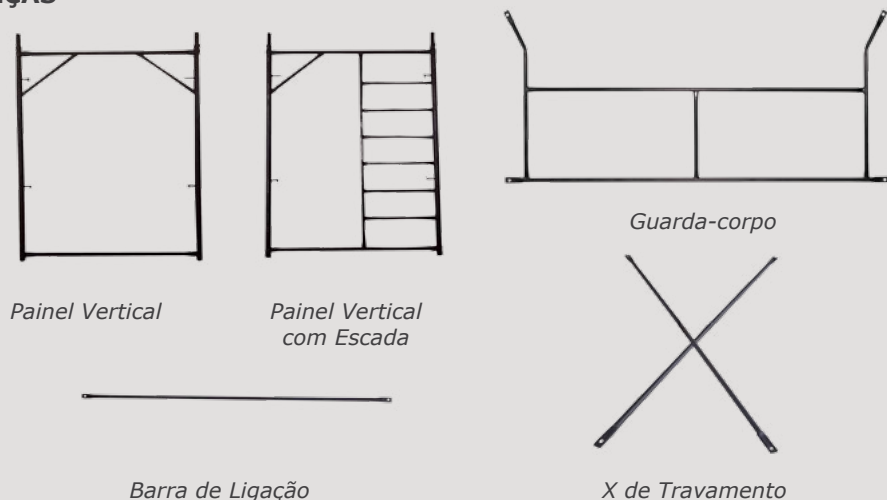

As peças de contraventamento devem ser fixadas nos montantes por meio de encaixe em pinos, devidamente travadas ou contrapinos, de modo que assegurem a estabilidade e o alinhamento necessário ao andamento.

TORRE MONTADA



ACESSÓRIOS



INFORMAÇÕES TÉCNICAS

- A montagem do andaime fachadeiro precisa ser executada por pessoal qualificado e com experiência; a supervisão deve caber a pessoa habilitada.
- A estabilidade de cada um dos elementos deve ser garantida desde o início da montagem, por dispositivos rígidos e apropriados (estais e ancoragem) e verificação periódica do prumo.
- O acesso vertical deve ser feito por meio de torres ou escadas incorporadas à estrutura. Sua instalação deve ser feita conforme o andamento da montagem.
- O operário deve sempre utilizar cinturão de segurança do tipo pára-quedista, capacete e luva de raspa.
- Os montantes precisam permanecer ligados e cerrados em uma placa de base.
- As cargas devem estar apoiadas e distribuídas sobre sapatas e estas, por sua vez, estejam apoiadas em solo resistente, para agirem como amortecedores e permitirem uma compactação suave.
- Os montantes e painéis do andaime fachadeiro devem ter seus encaixes travados com parafusos, contrapinos, abraçadeira ou similar.
- Na montagem de andaimes fachadeiros deve-se seguir as instruções da Andmax Express e utilizar as conexões e acessórios da maneira correta. Deve-se dar especial atenção à proteção contra o contato com instalações elétricas provisórias.
- A movimentação vertical de componentes e acessórios para a montagem e/ou desmontagem de andaime fachadeiro deve ser feita por meio de cordas ou por sistema próprio de içamento.

SEGURANÇA

As amarrações na fachada constituem aspecto de fundamental importância no uso do andaime fachadeiro. Para garantir sua firmeza e, assim, a segurança dos operários que se utilizam do andaime, deve ser:

- Executar travamentos bem feitos entre os quadros verticais ou horizontais e a fachada;
- Em torres isoladas, fazer as amarrações a cada 10m², independentemente da altura;
- Em torres contínuas (base maior que 2,5m):
 - amarrar a cada 30m² para alturas até 10m
 - amarrar a cada 20m² para alturas até 10m à 30m
 - amarrar a cada 10m² para alturas maiores de 30m.



andmax[®]
express

*agilidade em locação de
andaimés e equipamentos*

Fale com a gente
11 2088-7500
andmaxexpress.com.br

Av. Papa João Paulo I, 2109
Jd. Cumbica - Guarulhos | SP
CEP 07170-350
comercial@andmaxexpress.com.br